

Винтовой фундамент под стойку дорожного знака


Внешний диаметр	[89]		мм
Внутренний диаметр	[82]		мм
Метод	[Горячее цинкование]		
Тип наконечника	[Литой «шуруп» многовитковый конус]		
Расположение отверстий	[Технологическое отверстие позиции 2 расположено перпендикулярно оси технологического отверстия позиции 1]		
Расстояние от верхнего края до центра технологического отверстия позиция 1	[50]		мм
Расстояние от верхнего края до центра технологического отверстия позиция 2	[100]		мм
Комплектность	[На технические отверстия наварены гайки М12]		
Диаметр технологического отверстия	[12,5]		мм
Тип лопасти	[Литая]		
Диаметр лопасти	[Не менее 117 не более 120]		мм
Количество крепежных болтов	[4]		шт
Размер	[М12х35]		мм

Функциональные и технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям:

ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (с Изменениями №1,2) от 1993.01.01.

ГОСТ 9.307-89 (ИСО 1461-89) Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля. Дата введения 1990-07-01

Винтовой фундамент под стойку дорожного знака

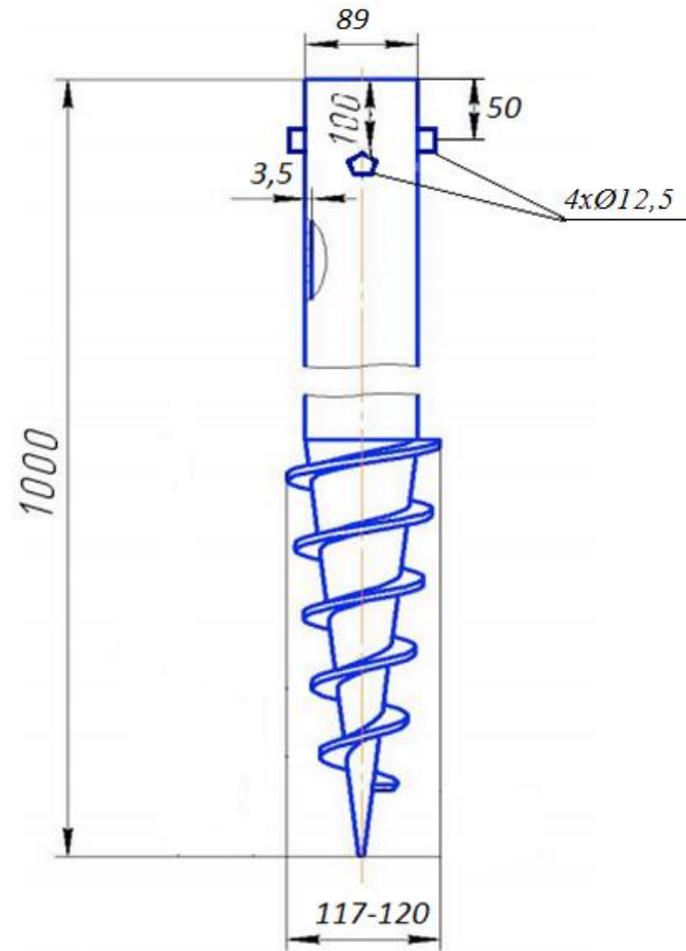

KMK